






70/100

**GRUPPO
PORTATO**

**TRENCH
GROUP**

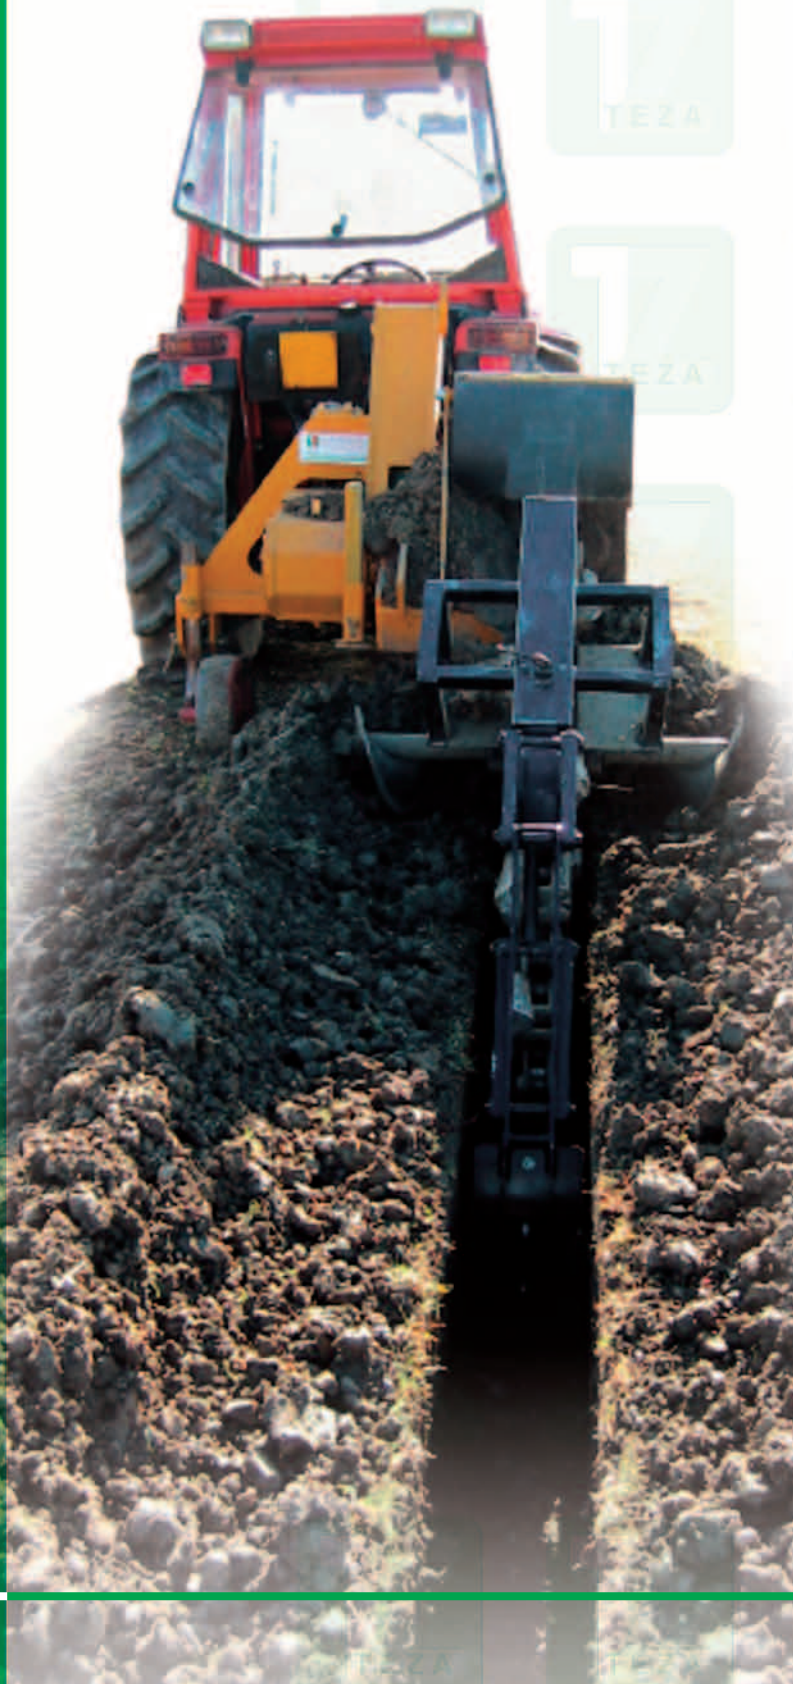


Dimensioni di ingombro in mm. - Overall sizes in mms.

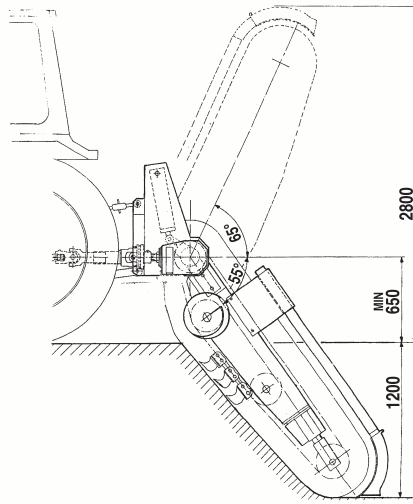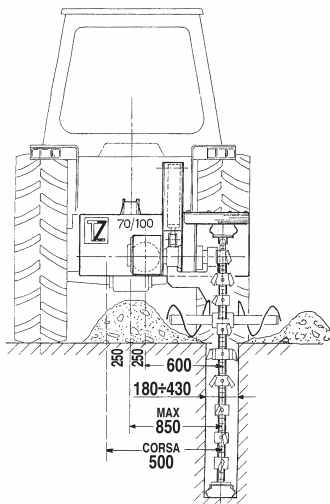

70/100

Attrezzo per l'esecuzione di trincee su materiale vegetale compatto. Il gruppo di scavo viene montato sul sollevatore con attacco a tre punti ed azionato dalla presa di forza a 540 giri/min di qualsiasi trattore da 60-120 cv in grado di consentire una velocità di circa 300 m/h con motore a regime.

Trenching equipment for compact vegetable soils. The trench group is applied on the 3-point linkage and put in action by the 540 r.p.m. power take-off of any 60-120 hp tractor which can move with a 300 mts/H speed at its working rate.

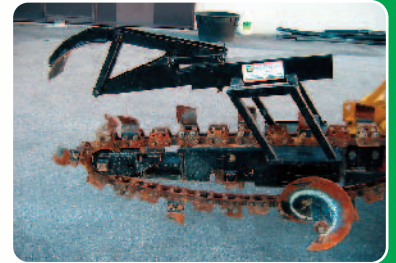

DATI TECNICI

- Trasmissione alla catena di scavo tramite albero cardanico, limitatore di coppia a dischi.
- Spostamento del materiale scavato tramite doppia vite senza fine.
- Posizione di scavo centrale. In opzione, posizione laterale con asse di scavo disossato di 60 cm. rispetto alla posizione originale.
- Tenditore idraulico della catena di scavo con ammortizzatore.
- Utensili di scavo di tipo avvitato o saldato per terreno vegetale.
- Profondità di scavo regolabile da 0 a 120 cm. tramite martinetto idraulico
- Larghezza di scavo regolabile da 15 a 43 cm.
- Peso: Kg. 850 con cardano e pulitore di scavo.

ACCESSORI A RICHIESTA

- Pulitore di scavo estendibile
- Profondità di scavo pari a cm. 140
- Trasmissione idraulica all'utensile di scavo
- Versione con nastro convogliatore

Tutti i dati si intendono come non vincolanti per il Costruttore



TECHNICAL DATA

- Mechanical transmission to the trench-chain by cardan shaft, torque limiter by discs.
- Excavated ground moving by double auger
- Central trench-position. In option, lateral position with trench-axle 60 cms. far from the basic position
- Trench-chain hydraulic stretcher with shock absorber
- Screwed or welded bucket tool for vegetable soils
- Adjustable trench-depth 0 to 120 cms. by hydraulic jack
- Adjustable trench-width from 15 to 43 cms.
- Weight: 850 Kgs. with trench-cleaner and cardan shaft

ACCESSORIES

- Extensible trench-cleaner
- 140 cms. trench-depth
- Hydraulic trasmission to the cutting tool
- Conveyer-belt version

All data are approximate and not binding for the manufacturer

SCHEMA PRESTAZIONI IN MT/ORA IN TERRENI VEGETALI PERFORMANCE GRAPH IN METER/HOUR IN SOFT VEGETABLE SOILS

PROFONDITÀ/DEPTH (cm)	LARGHEZZA/WIDTH (cm)				
	15	20	25	35	43
-					
60	600	500	400	280	180
75	400	300	220	180	120
100	240	200	140	120	90
120	200	150	120	100	80
140	150	120	100	80	65



GARBIN GROUP SRL
Via Leonardo Da Vinci, 38
36034 MALO (VI) Italy
Tel. ++39 0445 602900
Fax ++39 0445 580101

info@garbin.it - www.garbin.it